
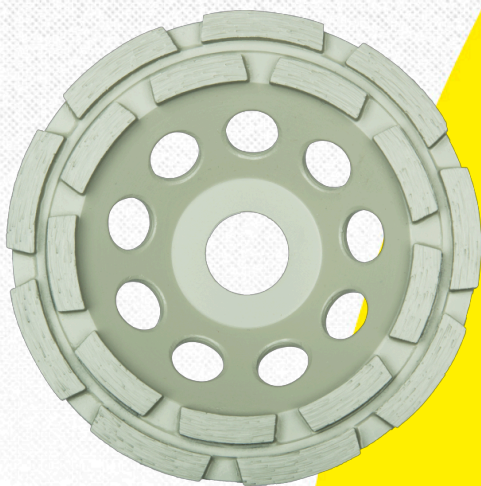


Fresa adiamantada

DS 600 B SUPRA



Propriedades:

Forma	Soldado
Segmentos	Padrão
Agressividade	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vida útil	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Benefícios do produto

Fresa com dois círculos de segmentos para trabalhar betão e materiais abrasivos - Boa evacuação do pó - Bom rendimento - Corte agressivo - Vida útil longa

Materiais

Betão	●
Betonilha	●
Materiais de construção	●

Áreas de aplicação

- ▶ Construção de edifícios
- ▶ Ladrilhadores
- ▶ Fábricas de cimento
- ▶ Empresas de transformação de granito

Diâmetro x furo em mm	Schleiftellerhöhe [mm]	Vmax m/s	Máxima R.p.m.	Segmentos em mm: Núm. / Esp. / Altura	Unidade de embalagem	Referência
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 U/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 U/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 U/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 U/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

